

Gamme CRYO PAC



SPÉCIAL CRYOTHÉRAPIE

Une machine à technologie Full-Inverter spécifiquement développée pour refroidir l'eau jusqu'à 5°C dans le cadre de traitements de kinésithérapie et traitements par le froid à visée médicale, sportive et bien-être.



REFRIGÉRANT
R32

Développée en France
Une exclusivité POLYTROPIC




AVANTAGES ÉQUIPEMENTS

Housse d'hivernage offerte



• FONCTIONNEMENT SIMPLE ET INTUITIF

Un contrôleur électronique intelligent.



• FONCTIONNEMENT INTELLIGENT

- La pompe à chaleur régule elle-même sa puissance pour s'adapter aux besoins de votre bassin selon la température ambiante.




- Un ventilateur DC brushless à vitesse variable pour assurer des performances optimales.




• FAIBLE NIVEAU SONORE

Une Isolation phonique de série des panneaux (carrosserie ABS).



• PERFORMANCES OPTIMISÉES

- Un condenseur avec traitements «blue fins» pour une meilleure résistance à la corrosion et une bonne évacuation de la condensation (hydrophobe).



- Un évaporateur PVC/Titane spiralé surdimensionné efficace et insensible à la corrosion.



- Détendeur électronique



• SYSTÈME EXCLUSIF «BASSE TEMPÉRATURE»

Protection de la machine en dessous de 0°C :

- Préchauffage de carter compresseur,
- Système antigel des condensats,
- Pilotage automatique du système «basse température».




• SOLUTION CONNECTÉE

Compatible avec les systèmes de gestion à distance POLYCONNECT PRO et LITE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	CRYO PAC XSmall Mono
Air 32°C / Eau 5°C	
Puissance restituée en mode froid	2,8
Puissance absorbée	1,53
Coefficient d'efficacité frigorifique (EER)	1,8
Compresseur	Inverter
Intensité nominale (maximum)	6,3 A (7.8A)
Raccordement hydraulique	1.5»,50 mm
Alimentation	230V / 1~+ N / 50 Hz
Disjoncteur et taille de câble conseillés	D 16 A (3G2,5mm ²)
Débit d'eau minimum	4 m ³ /h
Niveau sonore (à 10m)	32 dB(a)
Plage de fonctionnement	-10°C -> 35°C
Poids (net)	33kg
Réfrigérant	R32*

DIMENSIONS

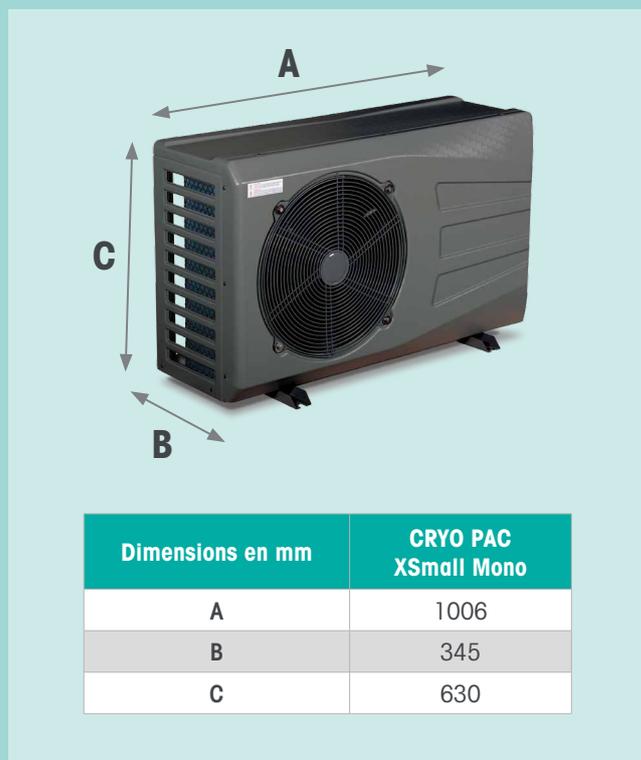

Tests réalisés afin de définir le débit d'eau, la capacité de chauffe et la consommation, selon les recommandations de la Fédération des professionnels de la piscine et du Spa (FPP).

*Fluide réfrigérant recyclable à impact nul sur la couche d'ozone.

Couverture d'hivernage, kit de connexion hydraulique, patins «Silent block», kit d'évacuation des condensats et manuel d'entretien INCLUS.

UN RÉSEAU SAV DÉVELOPPÉ

POLYTROPIC a sélectionné plus de **80 stations techniques en France** et environ 90 autres en Espagne, Allemagne, Benelux, Angleterre et Suisse.

Centralisé sur le siège social de **Lyon**, ce réseau agréé bénéficie d'un suivi strict permettant **des interventions rapides dans les plus brefs délais. Tous les appels sont pris en compte** : question technique, utilisation...



www.polytropic.fr

